

CONJUNTOS SPLIT PARED SENSIRA

R-32

INVERTER

A+++



Eficiencia energética

Eficiencia energética **A++** en refrigeración.
En calefacción clima medio **A+ / A++** y en clima cálido **A+++**.

Modo Econo

Permite un funcionamiento eficiente limitando el valor máximo de consumo energético.

Bajo nivel sonoro (FTXF-D/E)

Funcionamiento silenciosos alcanzando unos niveles sonoros de sólo 20 dBR.

Modo powerful

Posibilidad de seleccionar el modo Powerful para refrigeración o calefacción rápida.



Filtro purificador apatito de titanio (modelos FTXC-D)

Las unidades FTXC-D cuentan con **filtro purificador de aire de apatito de titanio** que absorbe las partículas microscópicas de polvo e incluso elimina las bacterias y los virus.

Refrigerante R-32

Las unidades de pared Daikin Sensira destacan por su discreto diseño de líneas curvas y su sistema de purificación del aire interior gracias a su doble sistema de filtrado.

Modo Confort

Garantiza una **distribución uniforme del aire** por toda la estancia, evitando las corrientes directas de aire.



FTXC-D



RXC-D



FTXF-E



RXF-E

Control Vía App (opcional)

Permite ajustar e incluso programar la temperatura desde cualquier lugar vía Wifi, mediante sistemas iOS o Android a través de la **App Onecta**, por lo que es posible gestionar la unidad incluso desde fuera de casa. Esto garantiza una óptima temperatura en cada momento y un considerable ahorro de energía.


Compatible con Alexa y Google Assistant para el control por voz de los equipos.

Funcionamiento silencioso

Funcionamiento silencioso alcanzando unos niveles sonoros de **solo 20 dBA**.

Tecnología Inverter

Gracias a la tecnología Inverter de Daikin, **el consumo de energía se reduce en un 30%** en comparación con los sistemas tradicionales On/Off.






CONJUNTOS SPLIT DE PARED DAIKIN SENSIRA				TXF25E	TXF35E	TXF42E	TXS50D	TXS60D	TX71D
Código				CL29670	CL29671	CL29672	CL29673	CL29674	CL29675
Capacidad	Refrigeración	(Min.-Nom.-Máx.)	W kcal/h	1300-2000-2600 1118-1720-2210	1300-2500-3000 1118-2150-2580	1300-3500-4000 1105-3010-3440	1700-5000-6000 1462-4300-5100	1700-6000-7000 1462-5160-5950	2300-7100-7300 1978-6106-7650
	Calefacción	(Min.-Nom.-Máx.)	W kcal/h	1300-2500-3500 1118-2125-2975	1300-3000-4000 1118-2550-3400	1300-4000-4800 1105-3440-4080	1700-6000-7700 1462-4930-6545	1700-7000-8000 1462-6020-6880	2300-8200-9000 1978-7050-7650
Consumo	Refrigeración Calefacción	(Min.-Nom.-Máx.)	W kcal/h	310-500-720 250-520-925	310-650-720 250-690-950	290-1010-1300 290-1000-1290	320-1385-1826 440-1928-2787	332-1824-2980 456-1928-2787	449-2689-3,274 617-2571-3306
Conexiones	Líquido		mm	Ø 6,4 (1/4")	Ø 6,4 (1/4")	Ø 6,4 (1/4")	Ø 6,4 (1/4")	Ø 6,4 (1/4")	Ø 6,4 (1/4")
	Gas		mm	Ø 9,5 (3/8")	Ø 9,5 (3/8")	Ø 9,5 (3/8")	Ø 12,7 (1/2")	Ø 12,7 (1/2")	Ø 12,7 (1/2")
Alimentación eléctrica				I/220V	I/220V	I/220V	I/220V	I/220V	I/220V
Nº hilos de interconexión				3+T	3+T	3+T	3+T	3+T	3+T
SEER	Refrigeración / Calefacción			6,79	6,92	6,62	7,30	6,82	6,20
SCOP _{cálido}				5,65	5,63	5,79	5,70	5,20	5,57
SCOP _{medio}				4,65	4,61	4,64	4,4	4,10	4,01
Etiqueta energética	Refrigeración / Calefacción			A++	A++	A++	A++	A++	A++
				A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
				A++	A++	A++	A+	A+	A+
Carga de diseño (Design)	Refrigeración	kW		2	2,5	3,5	5	6	7,1
	Calefacción (-10°C)			2,2	2,4	2,8	4,6	4,8	6,2
Consumo energía anual estacional	Refrigeración	kWh		103	126	186	240	308	401
	Calefacción			662	728	845	1463	1638	2166

UNIDADES INTERIORES DE PARED DAIKIN SENSIRA				FTXF25E	FTXF35E	FTXF42E	FTXF50D	FTXF60D	FTXF71D
Código				UI29670	UI29671	UI29672	UI29673	UI29674	UI29675
Calidad de aire	Refrigeración	(A/N/B/SB)	m³/min	9,5/7,4/5,6/4,2	9,7/7,7/5,8/4,2	11,5/8,3/6,3/4,5	16,3/14/11,5/8,3	16,8/14,4/11,8/9,2	16,8/14,4/11,8/10,1
Refrigerante R-32			Nº	5+A+S	5+A+S	5+A+S	5+A+S	5+A+S	5+A+S
Dimensiones	Alto		mm	286	286	286	295	295	295
	Ancho		mm	770	770	770	990	990	990
	Fondo		mm	225	225	225	263	263	263
Peso			Kg	8,5	8,5	9	13,5	13,5	13,5
Previsión sonora	Refrigeración	(A/N/B/SB)	dBA	39/33/25/19	40/33/26/20	43/34/27/20	43/39/34/27	45/41/36/30	46/42/37/32
	Calefacción			39/34/28/21	40/34/28/21	40/35/29/21	42/38/29/21	44/40/35/32	45/41/36/33
Nivel de potencia acústica	Refrig. / Calefac.		dBA	54	54	59	57	60	60

UNIDADES EXTERIORES DE PARED DAIKIN SENSIRA				RXF25E	RXF35E	RXF42E	RX50E	RXF60D	RXC71D
Código				UE29670	UE29671	UE29672	UE29673	UE29674	UE29675
Tipo de compresor				SWING	SWING	SWING	SWING	SWING	SWING
Refrigerante R-32	kg/TCO ₂ eq/PCA			0,55/0,37/675	0,55/0,37/675	0,70/0,48/675	0,90/0,61/675	1,15/0,78/675	1,15/0,78/675
Dimensiones	Alto		mm	550	550	550	734	734	734
	Ancho		mm	658	658	658	954	954	954
	Fondo		mm	275	275	275	401	401	401
Peso			Kg	26	26	28	46	50	50
Previsión sonora	Refrigeración	Alto	dBA	46	46	48	48	48	47
	Calefacción			47	47	48	49	49	48
Nivel de potencia acústica	Refrig. / Calefac.		dBA	60	61	61	65	66	69

MODELO			TXF25E	TXF35E	TXF42E	TXF50E	TXF60D	TX71D
Código			CL29470	CL29471	CL29472	CL29473	CL29474	CL29475
Longitud máxima de tubería (L)		m	15	15	15	30	30	30
Diferencia de nivel máxima (H)		m	12	12	12	20	20	20

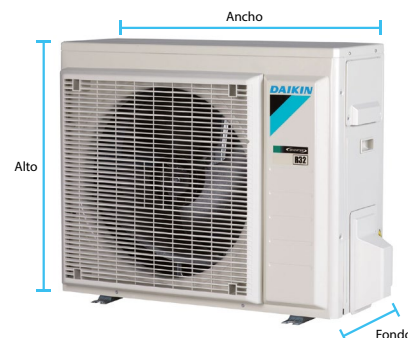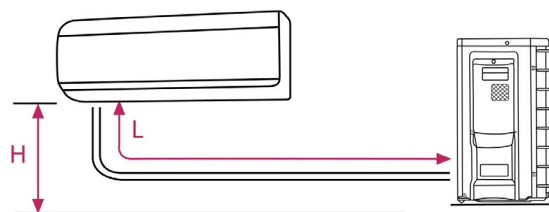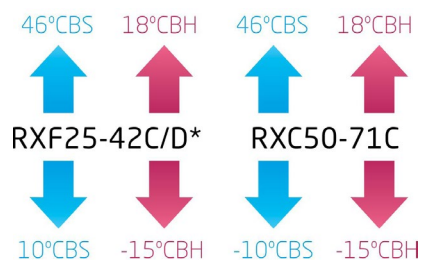

* Información preliminar



Aplicación Onecta (opcional)

Control el clima interior desde cualquier lugar a través de un smartphone o tablet.



Modo Econo

Reduce el consumo de energía, de modo que se pueden utilizar otros dispositivos que consuman mucha energía simultáneamente. Esta función también ayuda a ahorrar energía.



Sólo ventilador

La unidad puede utilizarse como ventilador, moviendo el aire de la estancia sin calentar ni enfriar.



Modo Powerful

Permite climatizar el ambiente rápidamente. ; Una vez desactivado el modo Powerful, la unidad vuelve al modo de funcionamiento predeterminado



Funcionamiento silencioso de las unidades interiores

El botón de funcionamiento silencioso del mando a distancia reduce el nivel sonoro de funcionamiento de la unidad interior en 3 dB(A).



Orientación vertical automática

Permite seleccionar la orientación vertical automática de las aletas de descarga de aire para mejorar la distribución del flujo de aire y de la temperatura en toda la estancia.



Etapas de velocidad del ventilador (5 etapas FTXF-E) (3 etapas FTXC-D)

Permite seleccionar la velocidad del ventilador entre un cierto número de opciones.



Filtro desodorizante de apatito de titanio (FTXC-D)

Descompone los olores molestos de, por ejemplo, el tabaco y las mascotas



Inverter

Los compresores inverter ajustan continuamente la velocidad del compresor a la demanda real. Un menor número de arranques y paradas resulta en una reducción del consumo de energía (de hasta el 30%) y unas temperaturas más estables.



Ahorro de energía en el modo de espera

El consumo de corriente se reduce aprox. un 80% cuando la unidad está en modo de espera. hasta el 30%) y unas temperaturas más estables.



Modo de confort (FTXF-E)

Garantiza la total ausencia de corrientes de aire frío evitando que el aire se expulse directamente al cuerpo de los ocupantes de la estancia.



Cambio automático de refrigeración/calefacción

Selecciona automáticamente el modo de refrigeración o de calefacción para llegar a la temperatura programada.



Modo silencioso de noche (sólo frío) (RXC-D)

Disminuye el ruido durante el funcionamiento de la unidad exterior en 3 dB(A), para así garantizar un entorno tranquilo para los vecinos.



Velocidad automática del ventilador

Selecciona automáticamente la velocidad del ventilador necesaria para alcanzar o mantener la temperatura ajustada.



Función de deshumectación

Permite reducir los niveles de humedad sin modificar la temperatura ambiente.



Filtro de aire

Elimina las partículas de polvo suspendidas en el aire para garantizar un suministro constante de aire limpio



Temporizador de 24 horas

Se puede configurar para que active el funcionamiento en cualquier momento dentro de un período de 24 horas



Mando a distancia por infrarrojos

Pone en marcha, para y regula el sistema de climatización a distancia.



Rearranque automático

Después de un corte del suministro eléctrico, la unidad se vuelve a poner en marcha con los parámetros de funcionamiento originales.



Diagnóstico automático

Simplifica las tareas de mantenimiento, indicando cualquier avería del sistema o cualquier anomalía en el funcionamiento.